QUICKJOB

HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ PU SZÓRÓHAB

Prémium minőségű hő- és hangszigetelő PU hab épületekhez és lakóházakhoz. Egyedülálló, monolitikus hőszigetelő réteget képez hézagok, illesztések és rések nélkül. Innovatív alternatívát jelent a hagyományos épületszigetelési módszerekhez - például polisztirol hőszigetelő táblákhoz, üveggyapothoz és kőzetgyapothoz - képest. Egykomponensű termék, applikátorpisztollyal használható. Nem tartalmaz az ózonrétegre káros hajtógázokat.

1-JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Kiváló tapadás mindenféle építőanyaghoz,
- Könnyen alkalmazható egyenetlen, nehezen hozzáférhető felületeken is, ahol hagyományos szigetelőanyagok használata nem lehetséges,
- Kiváló hőszigetelési érték (0,025 W/(m.K)),
- Megszünteti a hőhidakat,
- Megszünteti a harmatponti problémákat,
- Normál felhordási sebesség és kb. 40 cm távolság esetén 1 rétegben, 1,5 cm vastagsággal akár 3 m^2 kiadósság,
- Használat után nincs szükség mechanikai rögzítőelemekre,
- Átfesthető,

2-ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tetők, padlások, homlokzatok, alapok, pincék, padlók, belső falak, födémek, belső válaszfalak, mennyezetek és pinceterek,
- Épületszerkezeti elemek, erkélyek, loggiák, ajtók, ablakkávák, csövek, csatornák, tartályokhoz hasonló ívelt felületek, valamint egyenetlen és érdes felületek,
- Autókarosszériák és utánfutók, csónakok, jachtok, hajók és mindenféle tengeri jármű.

3-HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Minden palackhoz két speciális műanyag szórófej tartozik a falra és mennyezetre történő felhordáshoz. Az A szórófej függőleges felületekhez, a B szórófej mennyezeti alkalmazáshoz való.
- Optimális palackhőmérséklet: +20 °C.
- Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.
- Használat előtt a palackot alaposan rázza fel.
- Csavarja fel a palackot az applikátorpisztolyra. Helyezze a szórófejet a pisztoly csövére, amíg a helyére nem kattan.
- Felhordás közben a palackot mindig fejjel lefelé tartsa.
- A hab kiáramlása a ravasz segítségével szabályozható, és a pisztoly hátoldalán lévő állítócsavarral finoman beállítható.
- Függőleges felületeknél a habot a faltól 30-45 cm távolságból szórja. Mennyezeti alkalmazásnál 15-20 cm távolságból szórja.
- A termék rétegenként bármilyen kívánt vastagságban felhordható. Minél vastagabb a réteg, annál nagyobb a hőszigetelési érték.
- Hatékony hőszigeteléshez az ajánlott felhordási vastagság 5 cm, amelyet legalább 3 réteggel kell elérni. 1 vagy 2 réteggel nem érhető el az ideális hőszigetelési érték.
- A szórófejeket és az applikátorpisztolyt a munka befejezése után azonnal meg kell tisztítani.

4-KORLÁTOZÁSOK

- +25 °C feletti és +5 °C alatti tárolás csökkenti az eltarthatósági időt,
- A palackot függőleges helyzetben kell tárolni és szállítani,
- Felhasználás előtt a palackot legalább 12 órán át szobahőmérsékleten kell tartani,
- A kikeményedett hab UV-fény hatására elszíneződik,
- Kültéri alkalmazásnál a legjobb eredmény érdekében a kikeményedett habot fesse le vagy vonja be,
- Alacsonyabb hőmérsékleten csökken a kiadósság és nő a kötési idő.

5-BIZTONSÁG

- Difenilmetán-4,4'-diizocianátot tartalmaz,
- Belélegezve ártalmas; irritálhatja a szemet, a légutakat és a bőrt,
- A permetet/gőzt ne lélegezze be,
- Viseljen megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt,
- Csak jól szellőztetett helyen használja,
- Nyomás alatt álló palack. Közvetlen napfénytől távol tartandó, és nem tehető ki 50 °C feletti hőmérsékletnek,
- Használat után sem szabad kiszúrni vagy elégetni,
- Gyújtóforrásoktól távol tartandó, dohányzás tilos,
- Gyermekektől elzárva tartandó.

6-TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

- Megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

7-KISZERELÉS

Termék	Súly	Csomagolás
QUICKJOB	850 ml / bruttó 930 g	12

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Alapanyag	: Poliuretán prepolimer	
Kötési rendszer	: Nedvességre kötő	
Sűrűség	: 17-28 kg/m^3	(ASTM D1622)
Tapintásszáraz idő	: 4 perc	(ASTM C1620)
Hab színe	: Kék	
Kiadósság	: 3 m^2 1,5 cm vastagság esetén	
Kikeményedett hab tűzosztálya	: B3	(DIN 4102-1)
Hővezetési tényező	: 0,025 W/m.K (20 °C-on)	(DIN 52612)
R-érték	: 5,66 (hüvelykenként)	
Nyomószilárdság	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Teljes kötés	: 24 óra	
Palackhőmérséklet	: min. +5 °C max. +30 °C	
Hőállóság	: -75 °C és +115 °C között	
Felhordási hőmérséklet	: +5 °C és +30 °C között	

Az eredmények optimális környezeti feltételek mellett kerültek meghatározásra.

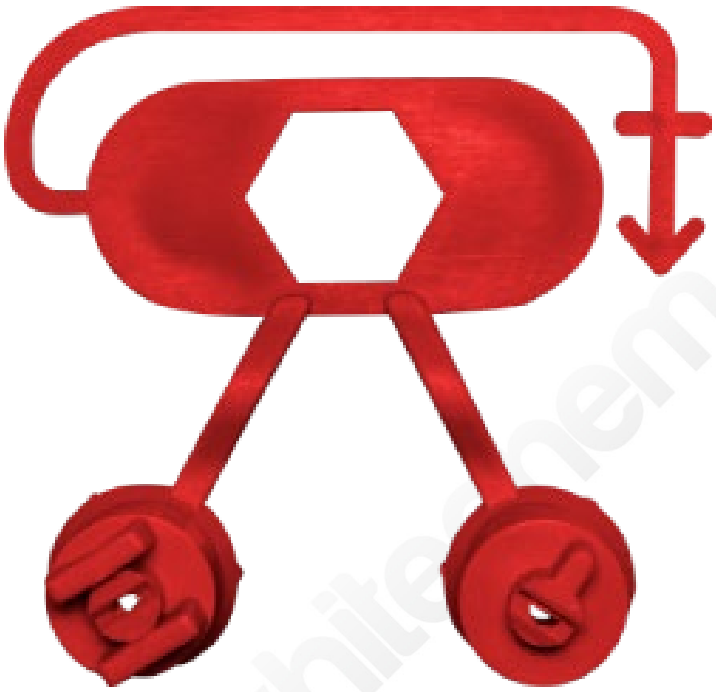

1. kép: Az A szórófej bal oldalon, a B szórófej jobb oldalon.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen műszaki adatlapon szereplő műszaki információk aktuális ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak; nem vállalunk felelősséget olyan hibákért, pontatlanságokért, hiányosságokért vagy szerkesztési eltérésekért, amelyek a dokumentum kiadásának dátuma és a termék beszerzésének dátuma között bekövetkező technológiai változásokból vagy kutatási eredményekből adódnak. A termék használata előtt a felhasználónak el kell végeznie a szükséges próbákat annak megállapítására, hogy a termék alkalmas-e a tervezett alkalmazásra. Ezen túlmenően minden felhasználónak kapcsolatba kell lépnie az eladóval vagy a gyártóval, ha a termék használatával kapcsolatban további műszaki információra van szüksége, illetve ha a rendelkezésére álló információk bármilyen módon pontosításra szorulnak, legyen szó általános vagy speciális felhasználásról. Garanciánk a hatályos jogszabályok és előírások, az érvényben lévő szakmai szabványok, valamint általános értékesítési feltételeink rendelkezései szerint érvényes. A jelen műszaki adatlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. Ugyanez vonatkozik minden, telefonon szóban átadott információra is, amelyet leendő vagy meglévő ügyfeleink részére nyújtunk.